アイホン

映像が見える、情報が見える、ナースコール

Vi-nurse
ビーナース

製品仕様ご紹介カタログ

看　護

みまもる。

を一番に考えたナースコール、できました。

みまもる工夫と
やさしさを、もっと。

Vi-nurse
ビーナース

「みまもる=看護る」…大切な情報を目でとらえ、即応し、
情報共有するという看護の基本に立ち返り、
よりやさしく、さまざまな工夫を加えた
看護師さんの心強い味方。それがビーナースです。

●「Visual Information ＋ Nurse Call System」=「ビーナース」
Vi-nurseは、看護師さんの行き届いたケアに必要な、様々な情報の“見える化”を実現しました。
患者さんには、安心感を高める優しい工夫の数々で、毎日の療養生活を支援します。

Vi-nurseを構成する、4つのコンセプト。

安全性　ストレスフリー　シンプル　やさしさ

4つのコンセプトは、
ナースコールに求める看護師さんのご要望から生まれました。
Vi-nurseのすべての機能は、この「4つのコンセプト」を具現化しています。

Live♡Care
伝わる気持ち、ライブケア

アイホンのケアコンセプト、それは、ライブケア。
ケアする人とされる人が安らぎと意欲を持って、毎日のヘルスケアに気持ちよく臨めるよう、
コミュニケーション&セキュリティ技術で皆様の温かな気持ちが伝わるケア、”ライブケア”の
実現を支援いたします。

よりよい みまもりのために、
現場の声をかたちにしました。

スタッフステーションでの声…

ナースコール
親機は
壁に取り付けたい

「スタッフステーションは
すっきり広く使いたいから」
「立ったまま使えて
かがむ必要がないほうがいい」

69.5%※

病室巡回中での声…

呼出時にも、
すぐに手元で患者さんの
ことがわかれば…

「患者さんの特性を
確認して駆けつけたい」
「できれば映像で
状況確認したい」

70.9%※

そんな声に応えて、
呼出や情報を表示する親機は

**大きく見やすい、
壁に取り付ける
ボード型に。**

そんな声に応えて、

**スマートフォンに連動、
情報も映像も
その場で把握。**

病室の入口での声…

病室の表示灯は
患者さんのプライバシー
保護に配慮したい

「でも、入室前に看護に必要な
情報は確認したい…」
「配膳スタッフには食事情報が
わかるようになれば…」

100.0%※

そんな声に応えて、
液晶表示灯も安全・便利に

必要な人にだけ
必要な情報を
わかりやすく表示。

ベッドサイドでの声…

患者さんに
押しやすい工夫が
呼出ボタンにあるといいかも

「押しやすい位置に
移動できるようにしたい…」
「ボタンの大きさは、もっと押し
やすくなるといいかも…」

81.8%※

そんな声に応えて、
呼出ボタンも患者さんにもっと優しく

使いたい場所に
つけられるワイヤレス
呼出ボタンが登場。

※アイホンが実施した看護師さんに対するアンケート調査より

スタッフステーションで、しっかり　みまもる

誰にでも見やすく、使いやすい。
看護業務に必要な情報が
しっかり伝わります。

ナースコール親機

ボード型PC親機

卓上型PC親機

患者さんの様子はもちろん、病棟内の様子も把握。
必要な情報の見える化から共有化、活用まで、看護業務の効率化をサポートします。

タッチパネルで簡単操作

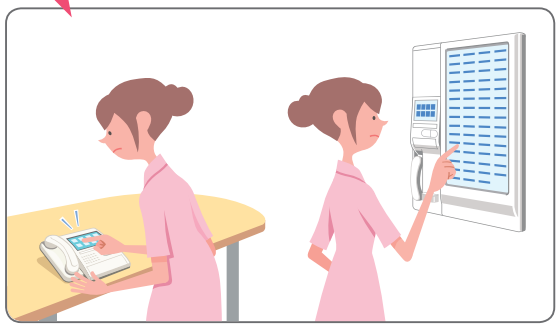

すべての画面がタッチパネル。
直感的に操作ができます。

しっかり情報が伝わる ポップアップ表示・ベッドボタン

情報を区別しやすい形、サイズ、色使いに至るまで、
情報の伝わりやすさに配慮しています。

カラーユニバーサル認証について

CUD '14 COLOR UNIVERSAL DESIGN

色覚の個人差に左右されることなく、より多くの人に情報が伝わるよう、色使いに配慮を行ったデザインをカラーユニバーサルデザインと言います。
Vi-nurse（NLX-PCS-SOFT、NLX-PCN-SOFT）は、標準仕様において、カラーユニバーサルデザイン機構（CUDO）より「カラーユニバーサルデザイン（CUD）認証」を取得しています。
アイホンでは、これからも利用する人のことを考えた製品づくりに取り組んでまいります。

＊画面ははめ込み合成です。

ナースコール親機は運用形態と設置スペースに合わせ

ボード型PC親機

スタッフステーションの情報共有に貢献する大画面を搭載。
見える化に役立つ情報処理機能と、腰をかがめなくても使えるボード型の使いやすさの融合で
看護師さんの毎日の業務をサポートします。

ボード型PC親機

主な機能

・看護計画の立案などに活用できる情報処理機能
・画面に文字や罫線などを手書きできるホワイトボード機能
・耐震対策に効果的

壁にしっかり固定するので、
地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。

・立ったままでも、楽な姿勢で操作可能
・2台のディスプレイに情報を分けて表示できるサブディスプレイ対応

卓上型PC親機

カウンターの上に置いて
座りながらの情報確認や入力に最適な
デスクトップタイプです。

主な機能

・看護計画の立案などに活用できる情報処理機能
・2台のディスプレイに情報を分けて表示できる
サブディスプレイ対応

卓上型PC親機

ナースコール親機（ボード型PC親機・卓上型PC親機）主な機能 ▶09ページ

てお選びください。

ボード型親機

使い慣れたかたちで使えるベーシックタイプ。
幅を従来品比 -40mmスリム化しながら、操作画面を大型化しました。
患者情報や呼出履歴などの蓄積で、看護記録や看護計画の立案に活用できます。

ボード型親機

主な機能

・業界最大 7型タッチパネル画面を搭載
画面に表示されるソフトウェアキーボードでかんたん情報入力。
PC親機を導入しなくても呼出の際に患者情報を表示できます。

・呼出は4件まで同時にポップアップ表示

・受話器を持たず他の作業をしながら患者さんとお話できるハンズフリー通話対応

・センサーなどの接続台数、使用場所を一覧表示する物品管理機能

卓上型親機

省スペース化が可能なコンパクトタイプ。
カウンター上への設置や、壁にも取り付け可能です。

卓上型親機
（選局ユニットなし）

横並び取付例

卓上型親機
（選局ユニットあり）

縦並び取付例
（受注対応）

主な機能

・3段階の角度調整
カウンターに置いて使いやすい角度に調整できます。

・業界最大 7型タッチパネル画面を搭載
画面に表示されるソフトウェアキーボードでかんたん情報入力。
患者情報を看護に活用できます。

・選局ユニットは自由に組み合わせ可能（縦並び取付は受注対応）

ナースコール親機（ボード型PC親機・卓上型PC親機・ボード型親機・卓上型親機）主な機能 ▶15ページ

＊画面ははめ込み合成です。

ボード型PC親機は情報を表示するエリアに24型タッチパネル画面を搭載しました。

病棟の運用形態に応じて、表示する情報が選べます。

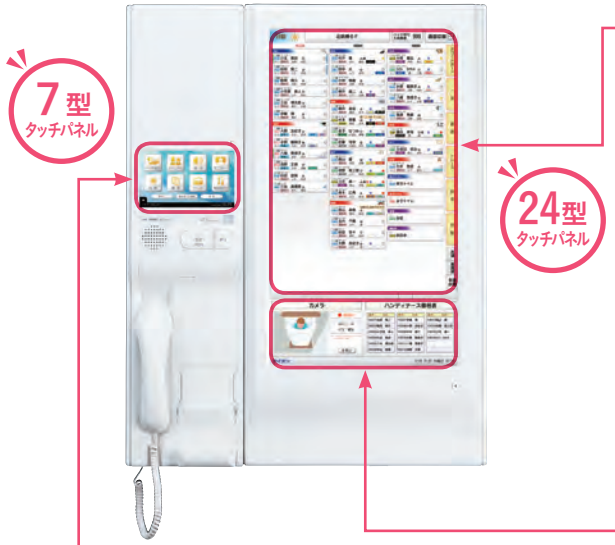

メインエリア

患者情報、看護情報を大きく分かりやすく表示します。

選べる画面表示

ベーシック表示　納入時に選択　**アドバンス表示**

従来のボード型親機と同じイメージで表示

または

患者情報の詳細表示に対応

表示切替可能（運用時）

病棟レイアウト表示

どの場所で呼ばれているか一目で分かります

病棟の運用形態に応じて、表示する情報が選べます。

サブエリア

看護に必要な情報のうち、2項目を選択し表示できます。

1項目　2項目

検査予定や物品管理など備忘録としても使えるので、情報共有がスムーズに。

※サブディスプレイ（市販品）への表示も可能。
※卓上型PC親機のメインディスプレイにはサブエリア表示はありません。

サブエリアで表示できる項目

カメラ

検査予定

ホワイトボード

看護統計

ハンディナース番号表

物品管理


呼出履歴グラフ

呼出履歴

操作画面

ベッド通話、放送、スタッフ呼出や設定変更などを行えます。

メニュー画面

大きなボタンで押しやすく、分かりやすいアイコン表示で操作をガイドします。

必要な情報がひとめで分かるので
迅速な対応に役立ちます。

救護区分やオプション（センサー）の接続状況などをリアルタイムで反映します。

呼出ポップアップ表示

呼出ポップアップ表示

患者さんから呼出があると、対応に必要な患者情報とともに大きくポップアップ表示。カメラ接続時は映像も表示するので、患者さんの状態把握に役立ちます。

ポップアップの色で呼出の緊急度をお知らせします。

表示設定例

- 橙　ナースコール、トイレ介助、点滴、カメラ付玄関子機、汎用、断線、機器異常など
- 緑　オプション（センサー）1･2
- 赤　スタッフコール、生体モニタ、見守りコール、自動火災報知設備、AED、トイレコール、バスコールなど

ナースコール呼出（通常呼出）の例 ▶

スタッフコール呼出（緊急呼出）の例 ▶

映像表示の例 ▶

ベッドボタン表示

ベーシック表示の例

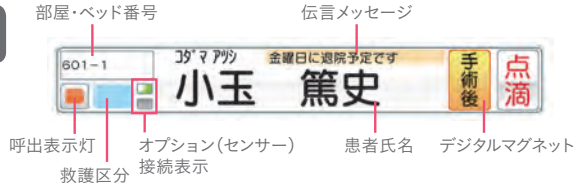

アドバンス表示の例

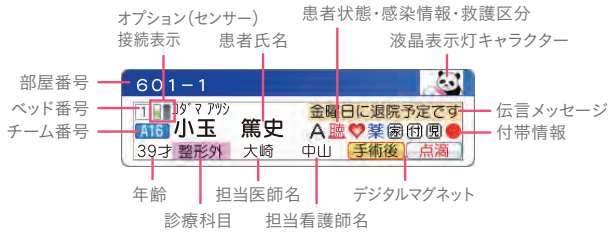

レイアウト表示の例

デジタルマグネット機能

業界初

ベッドボタンに表示するアイコンの文字、色を独自に作成できます。
病棟の運用形態に合わせてお使いいただけます。

情報を色でお知らせ

性別

ベッドボタンにある部屋番号の帯は患者さんの性別により色が変化します。（アドバンス表示のみ）

男性

女性

予定

3日以内に予定（入院、退院、移動、転入、転出、外出、外泊）があるベッドを桃色表示で知らせます。

予定あり　　カメラ設置中

カメラ

カメラを設置しているベッドは水色の帯を表示。モニター中のベッドは、水色の線で囲んでお知らせします。



モニター中
（カメラがある場合）

同姓同名

同姓同名の患者さんはアンダーバーをつけて注意を促します。

同姓　　同名

＊画面ははめ込み合成です。

情報処理機能で看護の質を高めます。
カンファレンスの資料に、看護計画の立案に活用できます。

たくさんの情報を大きなタッチパネル画面で分かりやすく表示・操作できます。

患者情報の管理

患者さんの情報は自動で反映。転記ミスの心配がありません。

患者情報管理

ベッドボタンを押す

個人情報I/2

ベッドボタンを押すと、患者さんの詳細情報が表示されます。電子カルテ・オーダリングシステムとの連動で患者情報は自動で登録されます。その場合、転記作業の必要がありません。

Vi-nurseは福祉施設にも対応

各種画面は、「病院用」「福祉施設用」をご用意しています。（納入時設定）

［表示例］

入所者情報

介護統計

個人情報2/2

看護情報

付帯情報

患者情報の管理

看護師さんが知りたい情報を一覧表示できます。

患者一覧

患者さんの情報を一覧で表示します。用途に合わせて、診療科目、担当医師、担当看護師、性別など項目ごとにソートができます。

担当受持ち表示

患者さん、勤務帯ごとに、ハンディナースの担当設定を表示します。病棟全体の担当看護師さんの情報を一覧で確認できます。

予定一覧

入院/退院やベッド移動などの予定を一覧で確認ができます。日付や内容、患者名など項目ごとにソートができます。

看護統計表示

診療科目、救護区分、外出･外泊、同姓同名、空床など病棟内で共有すべき情報を一覧で表示します。

＊画面ははめ込み合成です。

履歴情報の管理

スタッフの配置計画や業務改善のための資料として活用できます。

巡視履歴管理

業界初

ベッドサイドの復旧ボタンの長押しで、見回りの履歴を残せます。親機での確認のほか、記録として残せます。

トレース機能（ベッド移動履歴）

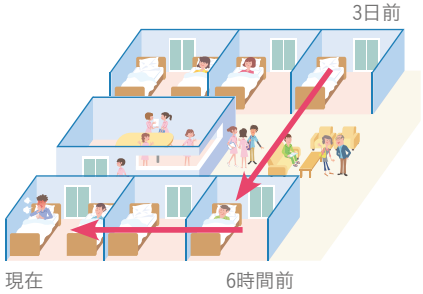

感染症の患者さんが転床した履歴を6時間単位でさかのぼって確認できます（過去約3ヶ月前まで）。感染症の発症時に同室だった患者さんも確認が可能です。

呼出履歴

呼出履歴は、日時や呼出種別のほか、対応した看護師さんの名前や処置内容も残せます。

呼出履歴分析

呼出の頻度をグラフで表示します。
時間帯や患者さん、呼出種別など、条件の絞り込みが可能です。

録画再生

業界初

IPカメラやカメラ付玄関子機の映像は録画再生が可能です。

知りたい情報をすぐに確認できる分かりやすさ。
スタッフ間の情報共有をサポートします。

情報を分かりやすく伝えるのはもちろん、スタッフ間の連携も支援します。

サブディスプレイ対応

PC親機の画面と異なる情報を振り分けて表示できます。

例えば、ナースコール親機では患者情報を、サブディスプレイ（市販品）では呼出場所の確認といった使い方ができます。
PCナースコール親機のメインディスプレイで3種類※（メインエリア×1+サブエリア×2）、サブディスプレイで3種類（メインエリア×1+サブエリア×2）、同時に合計6種類※の情報を表示できます。知りたい情報をすぐに把握できます。

※ボード型PC親機の場合。卓上型PC親機のメインディスプレイにはサブエリアの表示はありません。
（最大情報表示数：4）

最大6種類の異なる情報を表示　業界最多※

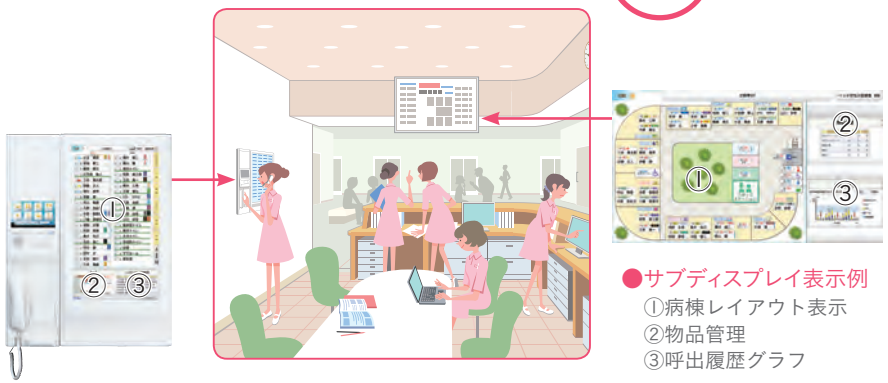

●メインディスプレイ表示例
①ベーシック表示
②カメラ映像
③ハンディナース番号表

●サブディスプレイ表示例
①病棟レイアウト表示
②物品管理
③呼出履歴グラフ

ホワイトボード機能（ボード型PC親機のみ）　業界初



タッチペンで入力

親機の画面に指やタッチペン（市販品）で文字を書いて残すことができ、打ち合わせや勤務帯の引き継ぎ時にお役立ていただけます。書き込んだ文字や罫線は記憶できるので、都度書きなおす手間を省きます。

※卓上型PC親機に本機能はありません。

罫線をひいて表を作成。
チーム受持ち表や予定表などを手書きで記入できます。

メインエリアの表示をコピーして貼り付けができます。その上から指やタッチペンで追記して、ベッド移動のシミュレーションにお使いいただけます。

＊画面ははめ込み合成です。　※弊社調べ（2014年9月現在）

業界最大・7型タッチパネル画面を搭載。
情報の伝わりやすさと操作性が向上しました。

大切な情報をひと目でしっかり確認。スムーズな看護業務をサポートします。

呼出は4件まで同時にポップアップ表示

業界最多※

患者さんからの呼出が重複した場合は、4件まで同時にポップアップ表示。
ベッド番号のほか、呼出種別はもちろん患者さんの氏名や担当医師、担当看護師などの各種情報を大きく表示します。

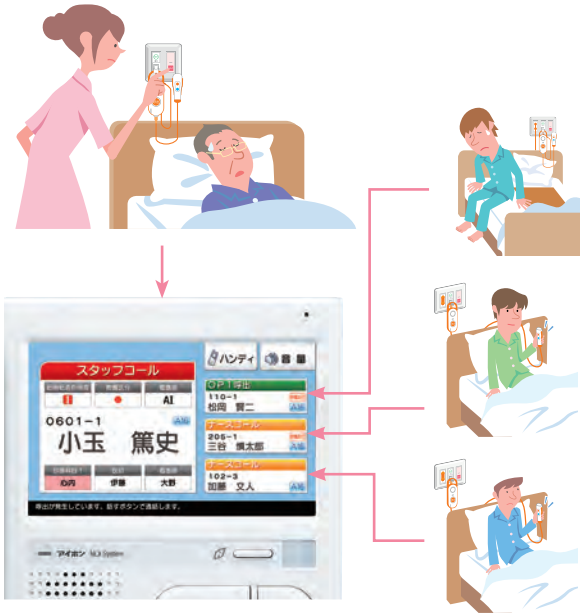

選局ユニット接続時は、呼出種別に合わせて選局部のLED色が変わるので、一目で緊急度が分かります。

ボード型親機　　ナースコール呼出（通常呼出）の点灯例

卓上型親機　　オプション（センサー）呼出の点灯例

表示設定例

- 橙　ナースコール、トイレ介助、点滴、カメラ付玄関子機、汎用、断線、機器異常など
- 緑　オプション（センサー）1･2
- 赤　スタッフコール、生体モニタ、見守りコール、自動火災報知設備、AED、トイレコール、バスコールなど

親機でカメラ映像を表示

業界初

病室の見守りカメラでとらえた患者さんの映像を表示。
患者さんの状態の把握に最適です。

※プライバシー配慮として、映像にモザイクをかけることもできます。

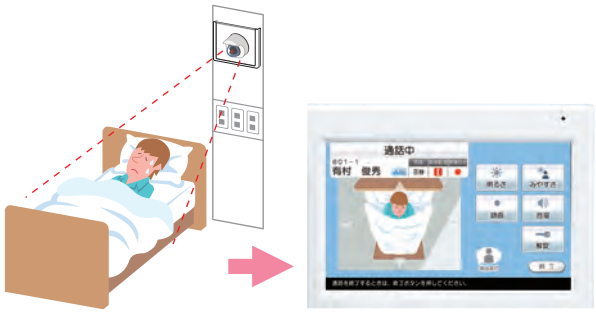

出入口に設置したカメラ付玄関子機や共用部のIPカメラ映像も確認できます。

※カメラ付玄関子機からの呼出時は、電気錠・オートドアの解錠操作も可能です。

ハンズフリー通話も可能

業界初

親機での通話は、受話器による同時通話のほか、通話ボタンの「押す」「離す」の操作により送話･受話を切り替えるプレストーク通話（交互通話）、一度だけ通話ボタンを押せば、自動で送話･受話を切り替えるハンズフリー通話（自動交互通話）に対応しています。
ハンズフリー通話は、他の作業をしながら通話することもできます。

放送機能

患者さんなどに放送する場合に使います。

①一斉放送：すべての患者さんが対象。
②チーム放送:同じチームが担当する患者さんが対象。
③ルーム放送：部屋単位で対象を選択。
④選局放送：ベッド単位で対象を選択。
⑤共用部アナウンス：共用部のスピーカーへあらかじめ登録された音源を放送。

放送選択画面

呼出履歴表示

連続して呼出があった際、どの患者さんから呼ばれたかを確認できます。応答端末（応対者）も表示されます。

※表示件数：200件まで

業界初

呼出履歴に対して対応した処置内容を入力できます。

業界初

IPカメラやカメラ付玄関子機の映像は、録画･再生ができます。

呼出履歴画面

呼出入力処置画面

録画再生画面

モニター機能

手術後など、状態監視が必要な患者さんなどに使います。

①個別モニター：特定の患者さんが対象
（IPカメラ：映像表示可）
②スキャンモニター：複数の患者さんを自動で切り替える（IPカメラ：映像表示可）
③同時モニター：同時に複数のベッドを聴取
（IPカメラ：映像表示はなし）

モニター選択画面

呼出機能

患者さんや看護師さんなどを呼び出したい場合に使います。

①個別呼出：該当のベッドを選択、またはベッド番号を入力。
②ハンディナース選局呼出:ハンディナース番号を入力。
③ハンディナースチーム呼出：該当のチームを選択。
④親機呼出:該当の親機を選択。

ベッド選択画面

ハンディナースのチーム呼出選択画面

＊画面ははめ込み合成です。　※弊社調べ（2014年9月現在）

巡視履歴表示

業界初

ベッドサイドの復旧ボタンの長押しで、見回りの履歴を残せます。親機での確認ができます。

※表示件数：200件まで

巡視履歴画面

物品管理機能

業界初

オプション（センサー）コンセントに接続するセンサー類やオプションコード、マルチハートコール、IPカメラ、ワイヤレス呼出ボタンの接続台数を一覧で表示します。
詳細画面では、どのベッドに接続されているかが分かるので病室間で共有する備品の使用場所がすぐに特定できます。

物品管理（一覧）画面

物品管理（詳細）画面

環境音機能

業界初

環境音を5種類内蔵。スタッフステーションの親機や共用部のスピーカーから流すことにより、ストレスフリーな環境を創ります。

※呼出や放送の際は、一時停止します。

※環境音はバイオニア(株)サウンドシステムACCOの音源を使用。

環境音設定画面

24種類の呼出音

業界最多※

ナースコールの呼出音は患者さんごとに設定できます。他の患者さんと呼出音を変えることで対応がスムーズになります。
また呼出種別やチーム別で呼出音を設定することもできます。

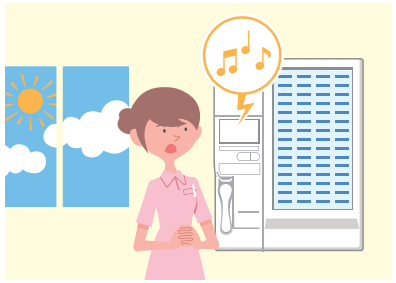

夜間自動音量調節

夜間時間の設定（ユニット単位）により、夜間の呼出音量･通話音量を自動的に下げることができます。
呼出音の鳴動回数を変えることも可能です。

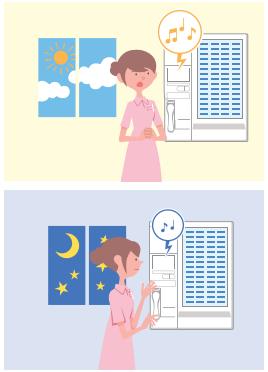

話中の少ない24通話路対応

業界最多※

システム内で、同時に最大24組の通話ができます。制御装置Ⅰ台に対して、8ユニット（最大数）とした場合も話中を気にせず安心してご使用になれます。

※スマートフォン、ハンディナース（PHS）は、
それぞれのシステムの通話路数に依存します。



すべての親機で患者情報の登録が可能。
呼出時に患者情報を表示させたり、履歴情報との紐付けができます。

パソコンと連動しない親機でも、患者情報を登録できます。

業界初 情報を画面タッチで入力（ソフトウェアキーボード）

親機のタッチパネル画面で、文字入力ができます。患者情報や、処置内容の入力、医師・看護師の登録など、文字情報の入力が必要なときに使います。



ソフトウェアキーボード画面

患者情報管理 業界初

患者情報を登録することで、看護記録や看護計画に活用できます。

患者情報登録

あらかじめ患者情報を登録しておくことで、選局ボタンや呼出履歴などに、ベッド番号のほか氏名などの情報を表示できます。

呼出情報登録画面

詳細情報入力

患者情報は氏名のほかに、救護区分や食事・飲物制限などの詳細情報も入力できます。

患者情報入力画面
（個人情報1/2）

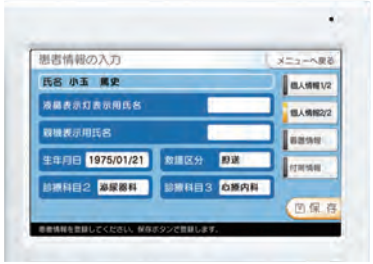

患者情報入力画面
（個人情報2/2）

患者情報入力画面
（看護情報）

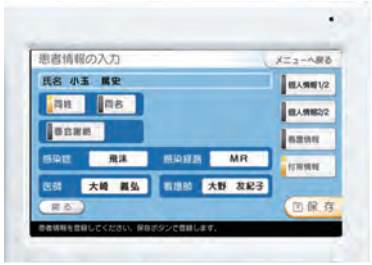

患者情報入力画面
（付帯情報）

＊画面ははめ込み合成です。　※弊社調べ（2014年9月現在）

業務の効率化と病棟の安全性向上に貢献します。

他社システムとの連動で、ナースコール親機を通して
大切な情報を、いち早く看護師さんへ。
素早く的確な処置で、患者さんの安心も高まります。

院内情報システム連動

オーダリングシステム･電子カルテシステムからリアルタイムに患者情報を反映します。
患者情報の入力作業が不要になり、転記ミスが防げるので、業務の軽減につながります。

※院内情報システムとの連動は、PCナースコールサーバーの導入が必要です。

生体情報モニタ連動



患者さんの急な体調の変化に対応できます。アラーム時はベッド番号、アラーム種別を親機やスマートフォン、ハンディナース（PHS）へ知らせます。

※連動用接続キット（別売）が必要です。

オーダーアラート

医師によるオーダー変更を受け、アラート情報を受けると、お知らせ音とともにメッセージを表示。スマートフォンやハンディナース（PHS）にも知らせます。

※院内情報システムとの連動と、PCナースコールサーバーの導入が必要です。

AED設備連動

施設内のAED収納ボックスの扉が開いたときにお知らせします。

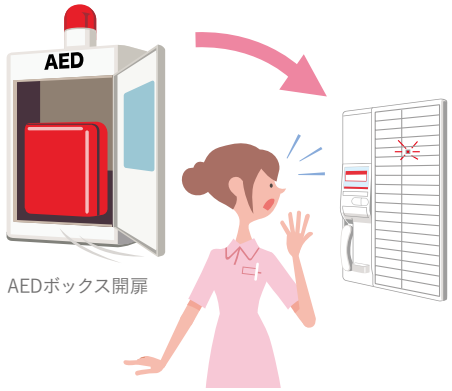

AEDボックス開扉

自動火災報知設備連動※

火災発生時、避難の介助が必要な担送・護送の患者さんを自動表示します。

火災発生

親機の機能をサポートするオプションソフトが付属

業界初

パソコン（市販品）で患者情報や呼出履歴の管理ができるので、業務の改善に役立ちます。

※オプションソフトとは、Vi-nurseの制御装置（NLX-3X）に付属するソフトウェアです。
※パソコン（市販品）は、オプションソフトのインストールと、ナースコールのネットワーク（LAN）への接続が可能です。
また情報を扱える範囲は、1台の制御装置の配下にある機器に限ります。

患者情報管理

患者情報の編集ができます。

①患者情報：新規登録、変更、削除
※情報内容は親機で入力できる項目に準じます。
②CSVファイルでの出力や印刷（患者名、フリガナ、性別、ベッド番号のみ）
※印刷はプリンター（市販品）が必要です。

患者一覧画面

患者情報画面

呼出履歴表示

呼出履歴の一覧表示や検索、グラフ化ができます。

①検索項目：録画の有無、日付、呼出時刻、呼出先のベッド番号、患者名、呼出種別、復旧所要時間、応答端末、対応者、復旧時刻
②呼出履歴グラフ：時間帯別呼出回数、応答時間別呼出回数、復旧時間別呼出回数、呼出種別呼出回数、呼出処置別回数、患者別呼出回数
③呼出処置入力
④CSVファイルでの出力や印刷
※印刷はプリンター（市販品）が必要です。

呼出履歴一覧画面

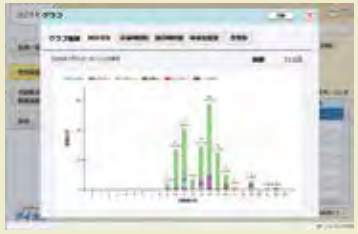
呼出履歴グラフ画面

液晶表示灯キャラクター作成

液晶表示灯に表示する待受画面のキャラクターを、任意の画像に変更できます。

※読み込む画像形式は
JPEG、PNG、BMP、GIFに対応

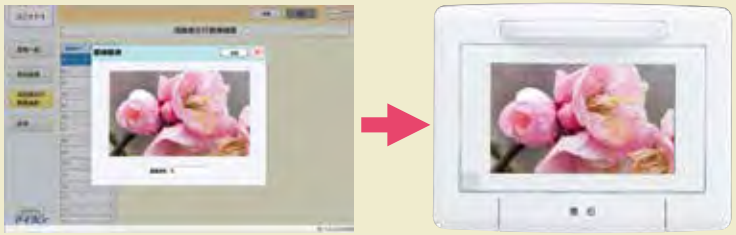

＊画面ははめ込み合成です。 ※2015年夏より対応予定

病室の入口でも、きちんと　みまもる

患者情報を自動反映。
記名カードを書き換える
必要がありません。

液晶表示灯

液晶表示灯

見やすい7型画面を搭載。
共用エリアの情報表示ツールとして、
ドクター、スタッフ、面会者を分かりやすくアシストします。

大きな表示で分かりやすい

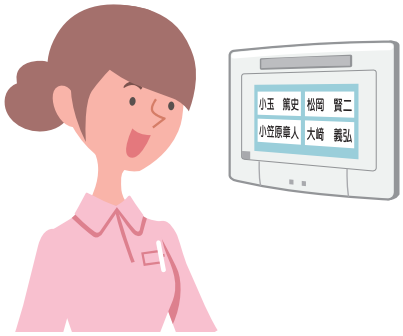

文字の読みやすさ、各種情報の視認性にこだわりました。待受時はキャラクター表示が可能です。

サイン計画・デザイン計画に対応

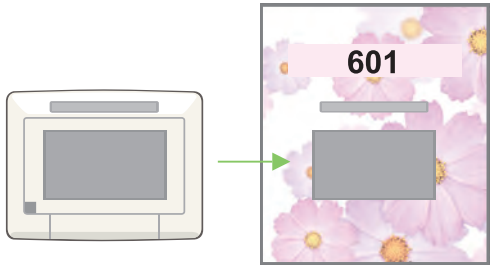

※サイン組み込みの場合、配膳ボタンは使用できません。
ドクター／ナースボタンの機能を使用する場合は、復旧ボタン（NLR-2など）を別設置してください。

前面のパネルは取り外しができます。
サイン（建築工事）への組み込みに対応しています。

PCナースコール親機を導入しなくても、患者情報を表示できます。

Vi-nurseのナースコール親機は、すべて液晶表示灯に対応しています。

→24ページ

＊画面ははめ込み合成です。　※弊社調べ（2014年9月現在）

患者さんのもとへ駆けつける前に、必要な情報がひと目で分かります。

患者さんの大切な情報を守りながら、必要なときにはしっかり確認できます。

患者情報を確認

プライバシーに配慮しながら、患者さんの情報を確認できます。

スタッフにより表示内容を切替

業界初

液晶表示灯のドクター／ナースボタンで看護に必要な情報を表示。配膳ボタンでは食事情報などの情報を表示します。回診モードでは、常時表示状態にすることができます。

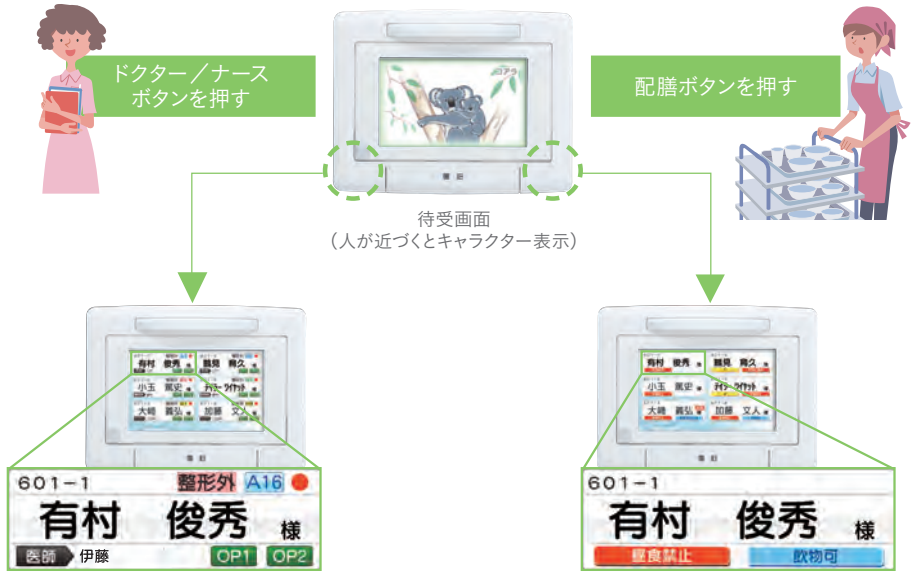

ICカード連動

ICカードをカードリーダー（他社品）にタッチすると、患者名が表示させることもできます。第三者の閲覧を防ぎ、患者さんのプライバシーを保護します。

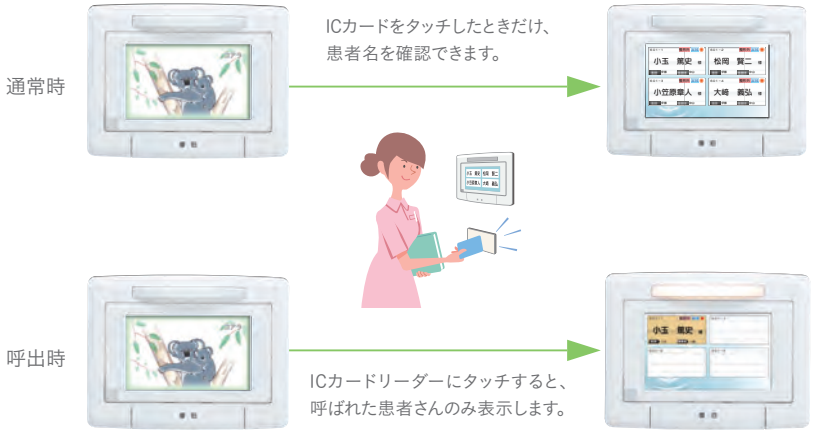

分かりやすい情報表示

病棟の情報を分かりやすくご案内します。

表示灯の色で緊急度がわかる

呼出時は呼出種別に合わせて、点灯色が変化。呼出ベッドの窓だけ情報を表示するので、どの患者さんから呼ばれているのかが一目で分かります。患者名は別の名前に置きかえたり、非表示にもできます。

通常呼出（橙色）　センサー呼出（緑色）　緊急呼出（赤色）

面会謝絶表示

面会謝絶のメッセージを表示。
スタッフや面会者に注意を促すことができます。

同室全員が面会謝絶の場合　一部の患者さんが面会謝絶の場合

共用部アイコン表示

業界初

トイレや談話室など、病棟の共用エリアを分かりやすいアイコンでお知らせします。文字表示も選べます。

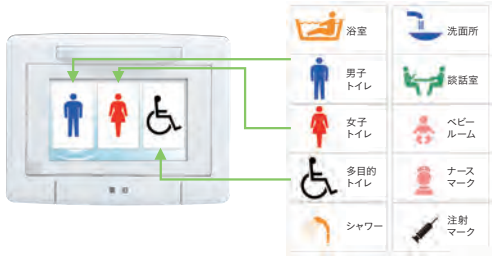

2病室共用表示

業界初

病棟レイアウトに合わせて
画面を分割して表示できます。

レイアウトにより、片方の病室が奥まっている場合などは、画面を分割して、1台の液晶表示灯で3床まで×2病室分を兼用できます。

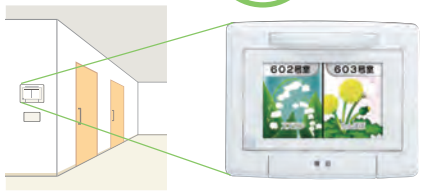

施設内の意匠に調和する薄型表示灯もラインナップ

スタイリッシュなデザインで、サイン計画、デザイン計画の組み合わせにも対応します。

丸型表示灯

角型表示灯

サイン組込例
（建築工事、イメージ）

Vi-nurseはすべてのナースコール親機で液晶表示灯に対応

業界初

ナースコール親機の操作画面で入力した患者情報を、液晶表示灯の画面に表示できます。

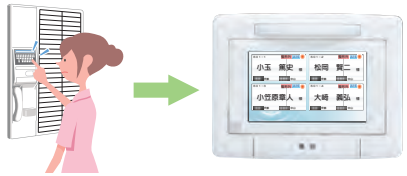

＊画面ははめ込み合成です。

病室の患者さんを　やさしく　みまもる

持つ手にやさしく
使いやすい。
安全性を追求しました。

ナースコール子機・呼出ボタン

ハンド型子機

呼出握りボタン
（点滴・トイレ介助ボタン付）

ベッドにいる患者さんとの意思疎通をスムーズに。
転落、断線などベッドまわりのトラブルも軽減します。

小型で手にやさしいデザイン

ハンド型子機

呼出握りボタン

ハンド型子機は、患者さんの持ちやすさ、コンセントのハンガーへの引っ掛けやすさにこだわりました。呼出握りボタンは、押すだけではなく、握ることでも呼出ができるサイドボタン付です。

さまざまな子機に対応するコンセント

スピーカー・マイク付コンセントは、呼出握りボタン、ハンド型子機のどちらでも接続可能です。

夜間でもボタンの位置がしっかり分かる

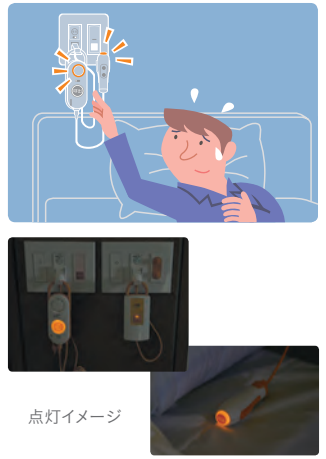

常夜灯機能は、点灯の有無をベッドごとに決められる個別設定や、夜間の消灯時間に合わせて点灯できるタイマー設定で、患者さんに合わせた使い方が可能です。

患者さん思いの使いやすさはもちろん、挿しやすさ、故障を防ぐ機能も充実。

患者さんに優しく、看護師さんの業務にも負担をかけません。

断線防止機能

無理な力がかかると、プラグに大きな負担をかけずにそのまま抜けます。ベッド移動などで発生する、コードを引っ張ることによる断線トラブルを防ぎます。

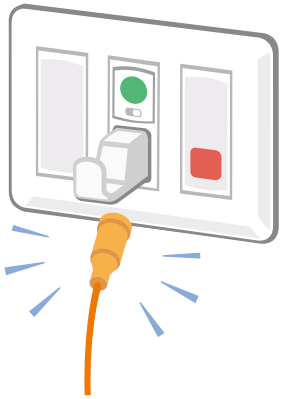

中継コードで
さまざまな方向への
引っ張りにも対応。

向きを気にせずコンセントに挿せます　業界初

子機とコンセントの接続部分には、ミニプラグを採用しています。プラグを差し込む際、向きを確認する手間が省けます。

下向き設置できる可動式ハンガー　業界初



コンセントを下向きに設置する場合、ハンガーが可動式になっているので、ハンド型子機などをひっかけることができます。

呼出握りボタン用オプション

患者さんの状態に合わせて、呼出方法が選べます。

呼出握りボタン用大型ボタン
呼出握りボタンを大型ボタンとして使用するためのケースです。

呼出握りボタン用アタッチメント
サイドボタンを使用しない場合に装着します。

（NLR-8-TTに装着した場合）

患者さんの状態に合わせて選べる さまざまな呼出方法をご用意。

Vi-nurseは患者さんの伝えたい気持ちを支援します。

電池のいらないワイヤレス大型呼出ボタン 業界初

患者さんの状態に合わせて設置場所が選べる、大型呼出ボタンです。送信機(呼出ボタン) は自己発電方式を採用しているので、電池がいりません。

受信機

GOOD DESIGN

送信機
(呼出ボタン)

業界初

受信機はACアダプターが不要なのでスッキリ設置。

押しやすい場所に呼出ボタンを設置

ひじで押して呼出

足で蹴って呼出

マルチハートコール (特殊呼出スイッチ)

患者さんの状態に合わせて使える1台4役の特殊呼出スイッチです。
センサーが反応する感度を調節できます。

業界初

夜間でもセンサーの位置が分かる常夜灯付きです。

選べる4つの呼出方法

息を吹きかける



手を近づける



声を出す



舌などを触れる



患者さんの動きを検知して看護師さんを呼び出せます。
患者さんの安心感も高まります。

病室のカメラでとらえた患者さんの映像を解析。起き上がり、離床を検知してお知らせします。

映像見守りシステム　業界初

起き上がり

①患者さんが、ベッドで仰向け、または横向きに寝ています。

②上半身を起こします。

③カメラが起き上がりを検知し、ナースコール親機、スマートフォンまたはハンディナース(PHS)を呼び出します。

見守り用カメラは病室間で共有可能

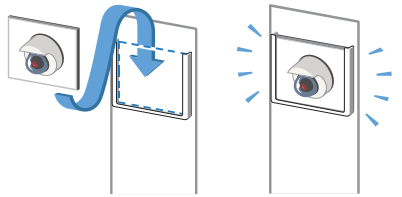

IPカメラ取付パネルセットを使用します。

離床

①患者さんが、ベッドで仰向け、または横向きに寝ています。

②上半身を起こします。

③離床しようと、ベッドから脚を出して腰を掛けたとき(端座位)などに、特定線を横切ります。

※特定線とは、ベッド位置を特定するために設定する線です。親機で設定します。

④カメラが離床を検知し、ナースコール親機、スマートフォンまたはハンディナース(PHS)を呼び出します。

センサー（市販品）は2種類接続

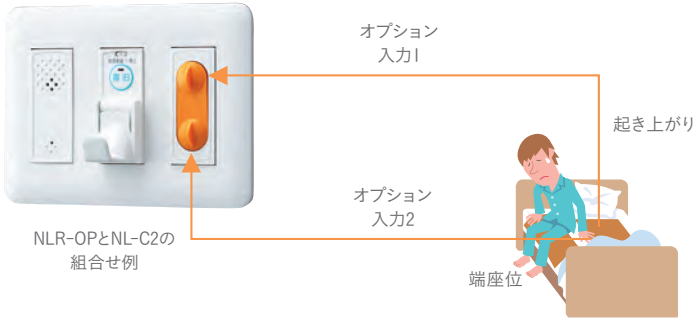

オプション（センサー）コンセントには、２種類のセンサー（市販品）が接続可能。例えば、起き上がり検知のベッドセンサーと、端座位検知のサイドセンサーを併用といった使い方ができます。

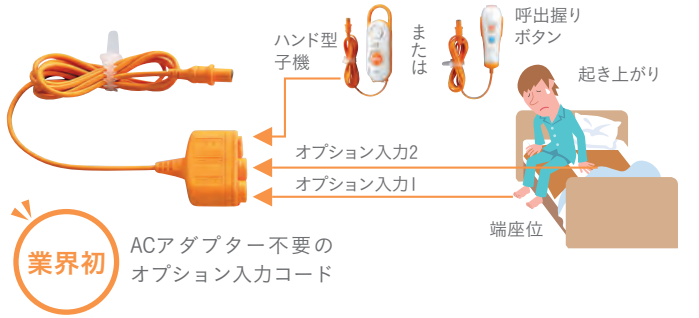

業界初

ACアダプター不要の
オプション入力コード

オプション（センサー）入力端子のないコンセントにも、オプション入力コードを使用することで後からセンサー（市販品）を接続できます。

オプション(センサー)接続表示



オプション(センサー)接続表示

センサーを接続すると、ナースコール親機の緑色のボタン（またはLED）が点灯します。注意の必要な患者さんがひとめで分かります。

オートセンス（保護観察室）対応

患者さんが大きな声を出すと、マイクが感知して呼び出します。

業界初

すべての親機で対応できます。
（専用親機は不要）

※スピーカーはオートセンス専用品（NL-SP-AS）をご使用ください。

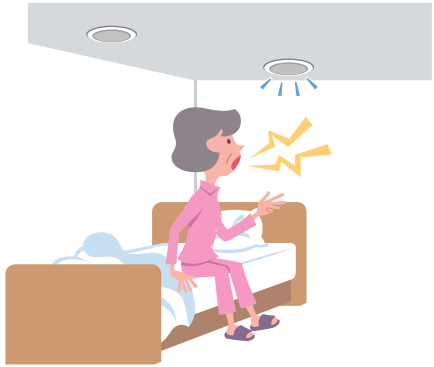

声を出すと、自動感知して呼出

＊画面ははめ込み合成です。

他の場所にいても、きちんと　みまもる

スマートフォンと連動し
看護業務の機動性を
高めます。

業界初

スマートフォンの情報処理能力、表示能力を活用した、看護のための新しいモバイルソリューションです。

病棟内のどこでも、いつでも、看護業務をアシストします。

スマートフォン

SV9500

※スマートフォン連動は、日本電気㈱UNIVERGE SV9500のみ対応。
（2014年9月現在）
※スマートフォンとハンディナース（PHS）の併用はできません。

一斉同時呼出（16台まで）

端末をほぼ同時に呼び出すので、素早い対応が可能。どの看護師さんが応対したのかも分かります。

ほぼ同時に呼出

患者さんの様子や来訪者を確認

カメラ付玄関子機の映像や、病室や共用部のカメラ映像の確認のほか、電気錠やオートドアの解錠操作が手元で可能です。

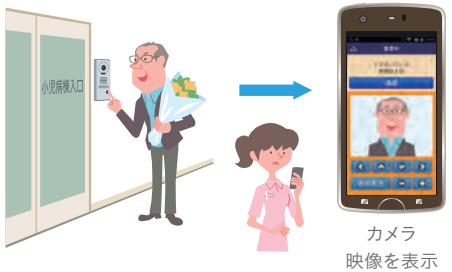

カメラ
映像を表示

画面で呼出先を選択

放送やチーム呼出、選局呼出などは、画面で場所を選択して直感的に呼び出せます。

呼出先を選択　放送　親機呼出　呼出先へコールバック

処置内容の登録

患者さんへの処置内容をその場で登録できます。登録した情報は、呼出履歴の中に反映されるので、看護日誌の作成などに活用できます。

処置内容を選択　呼出履歴に反映

＊画面ははめ込み合成です。

ハンディナース（PHS）も使えます。

ハンディナース

ハンディナース主装置

巡回などでフロアーを移動しても患者さんからの呼出に応答できます。

ハンディナース（PHS）システム連動　主な機能

患者名表示に対応

呼出種別、部屋番号･ベッド番号とともに、親機に登録された患者名も表示されます。一目でどの患者さんから呼ばれているかが分かります。

※表示内容は接続するPBX主装置、ハンディナース（PHS）の組合せにより異なる場合があります。

Vi-nurseと他社製PHSが連動できます。

連動可能PHS（予定）

沖電気工業(株)

日本電気(株)

(株)日立製作所

富士通(株)

NEC プラットフォームズ(株)

岩崎通信機(株)

パナソニックCC ソリューションズ(株)

サクサ(株)

東日本電信電話(株) 西日本電信電話(株)

防水仕様PHSのご紹介

販売元：ワイモバイル(株)

濡れた手でも安心して操作ができます。

●防水性能 IPX5/IPX7相当

※接続可能なPBXは、弊社担当者までご確認ください。連動実績のない場合は、事前に連動試験をさせて頂きます様お願いします。

スマートフォン・ハンディナース（PHS）共通機能

呼出スライド機能

担当看護師さんが対応できない場合、一定時間後に他の看護師さんを順次呼び出します。



他の看護師さんを呼出

担当者設定･呼出スライド設定

ハンディナース担当者設定画面

勤務帯ごとの担当者設定や呼出スライド設定は親機のタッチパネル画面で簡単におこなえます。

ナースコール幹線のIP化で
障害に強いナースコールになりました。

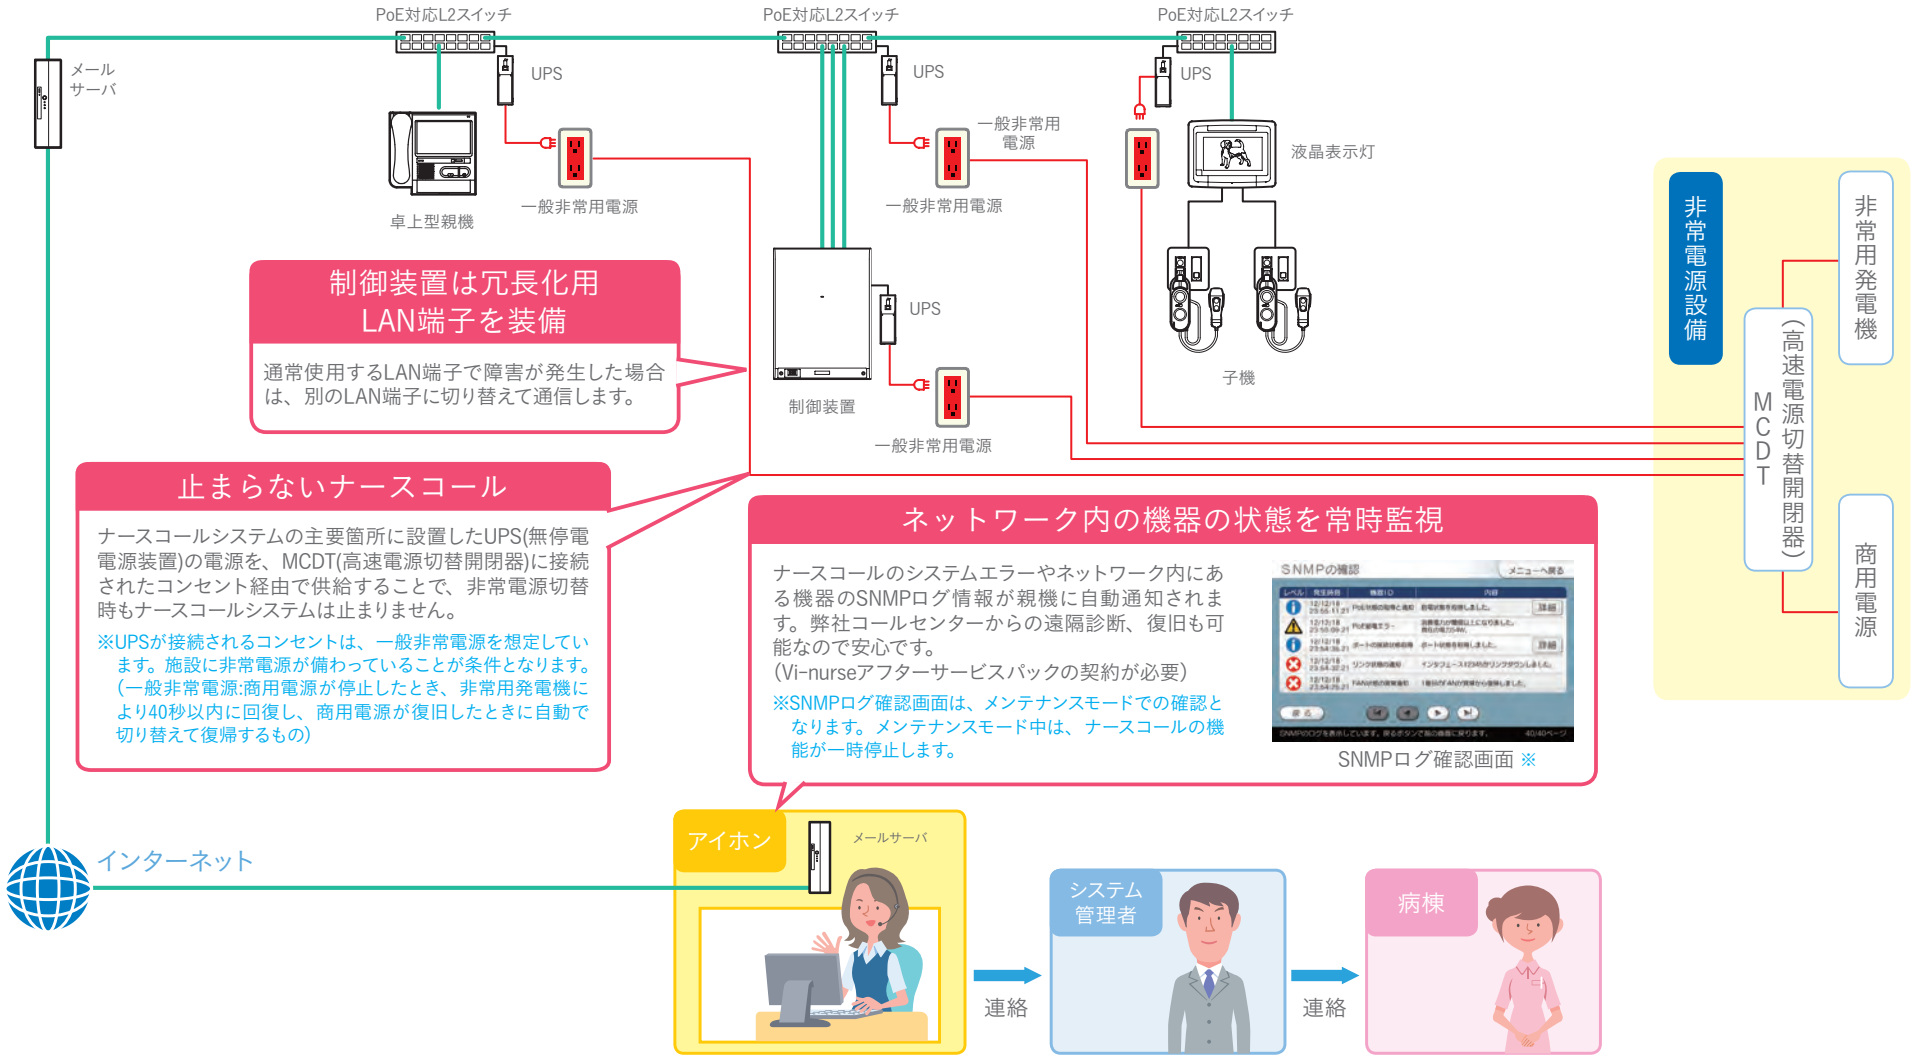

＊画面ははめ込み合成です。

機能一覧

| 機能名 | スタッフステーション | | |

構成機器一覧

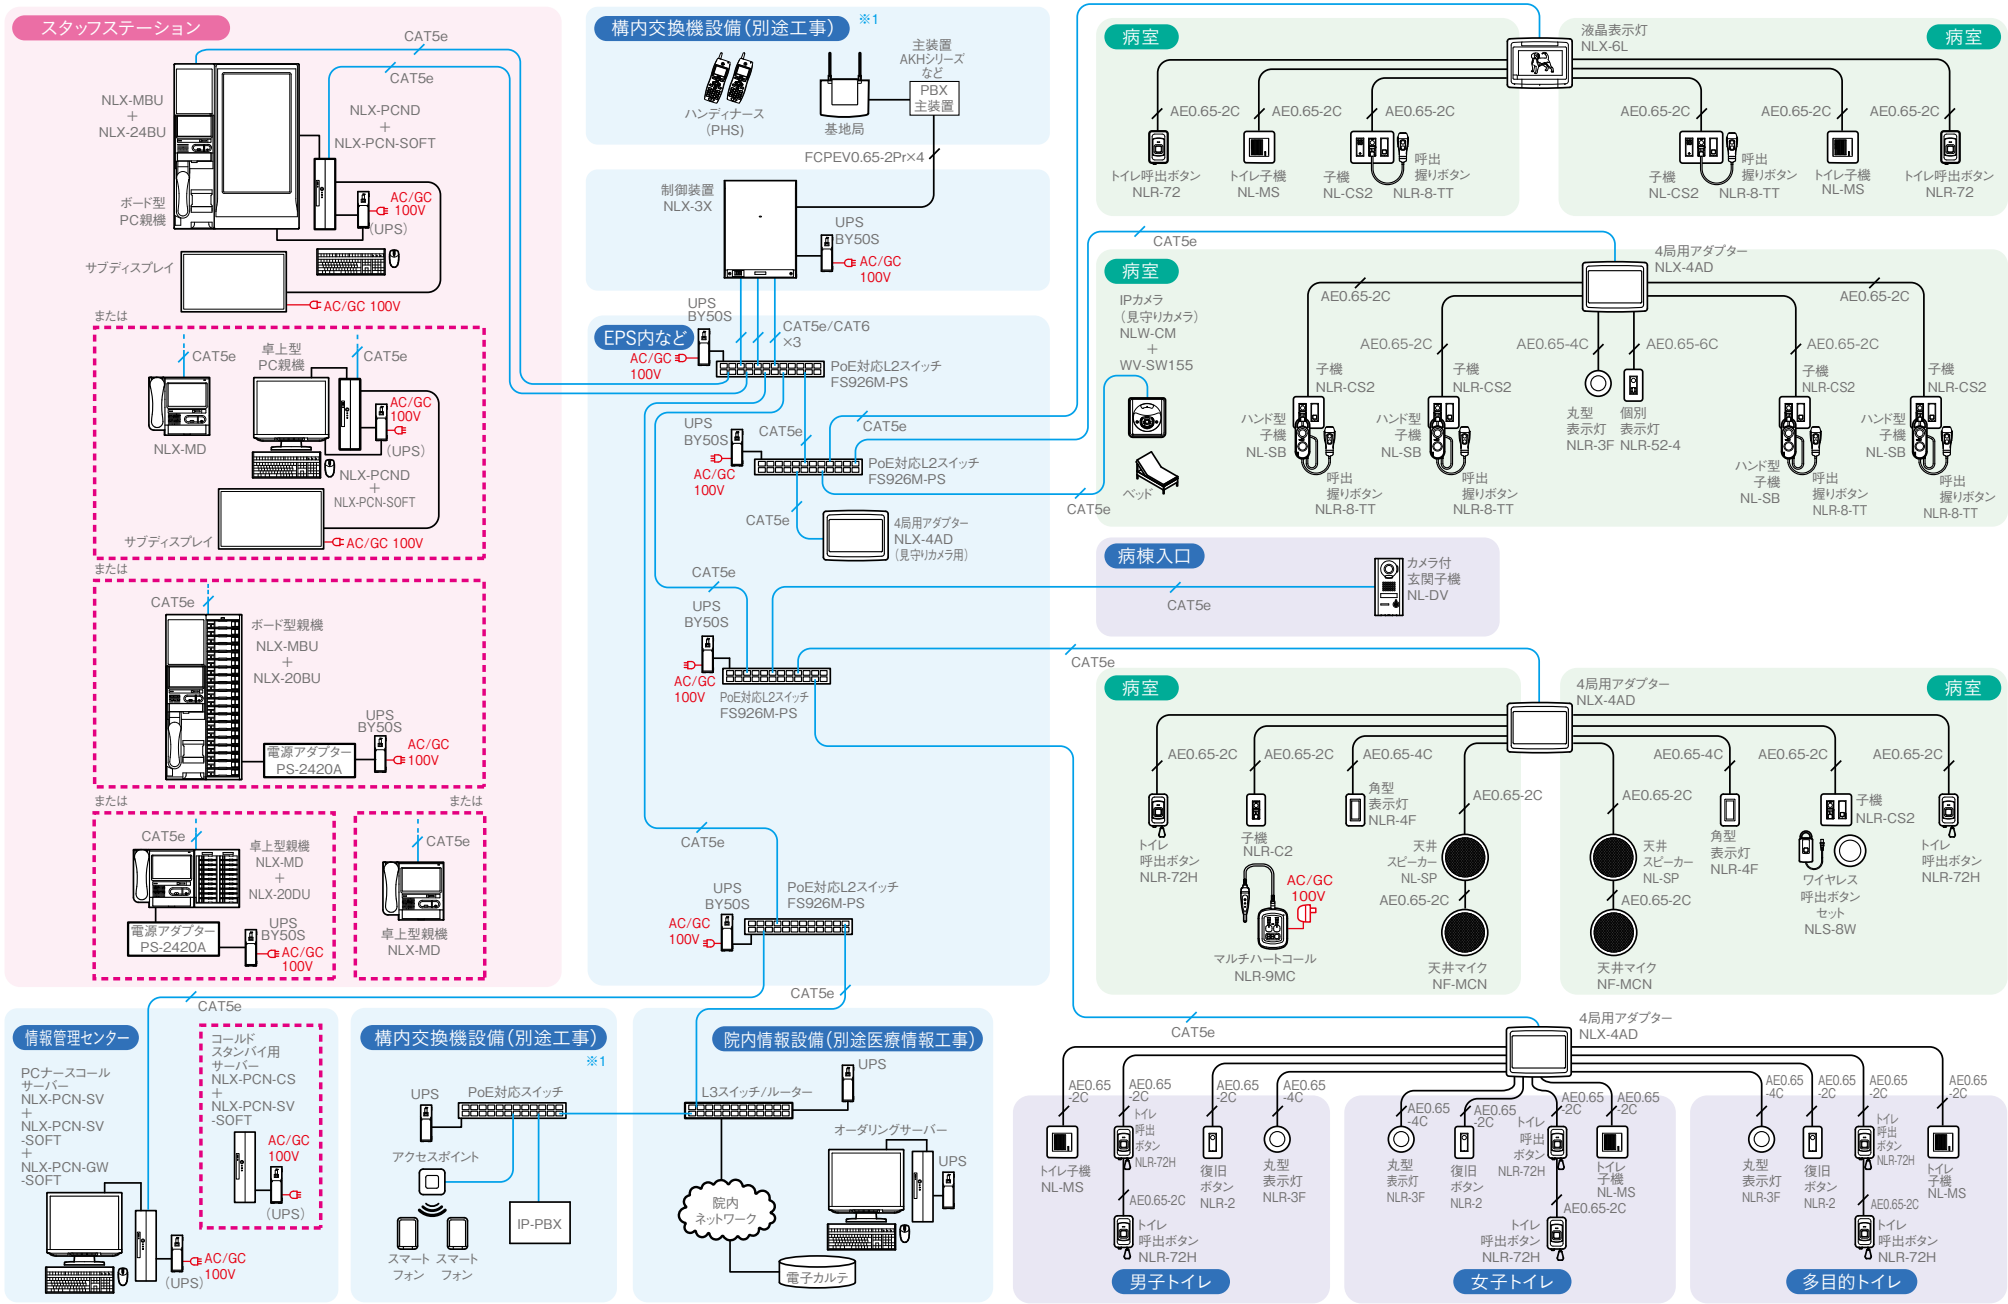

※1　ハンディナース（PHS）連動とスマートフォン連動は、どちらかの設備を選択してください。併用はできません。

構成機器一覧

スタッフステーション

親機

■ボード型PC親機

ネットワーク版クライアントPC親機

商品名	品番
ボード型PCナースコールセット(ネットワーク版)	NLX-PCNU
PCナースコール用ソフトウェア(ネットワーク版)	NLX-PCN-SOFT
ボード型親機ユニット(7型モニター付)	NLX-MBU
ボード型PCナースコール用モニター(24型)	NLX-24BU

スタンドアローン版クライアントPC親機

商品名	品番
ボード型PCナースコールセット(スタンドアローン版)	NLX-PCSU
PCナースコール用ソフトウェア(スタンドアローン版)	NLX-PCS-SOFT
ボード型親機ユニット(7型モニター付)	NLX-MBU
ボード型PCナースコール用モニター(24型)	NLX-24BU

■卓上型PC親機

ネットワーク版クライアントPC親機

商品名	品番
卓上型PCナースコールセット(ネットワーク版)	NLX-PCND
PCナースコール用ソフトウェア(ネットワーク版)	NLX-PCN-SOFT
卓上型親機(7型モニター付)	NLX-MD

スタンドアローン版クライアントPC親機

商品名	品番
卓上型PCナースコールセット(スタンドアローン版)	NLX-PCSD
PCナースコール用ソフトウェア(スタンドアローン版)	NLX-PCS-SOFT
卓上型親機(7型モニター付)	NLX-MD

■ボード型親機

写真はボード型20局用選局ユニット(NLX-20BU)×2台の組み合わせ例です。

商品名	品番	価格
ボード型親機ユニット(7型モニター付)	NLX-MBU	¥250,000(税別)
ボード型20局用選局ユニット	NLX-20BU※1	¥200,000(税別)
電源アダプター	PS-2420A	¥12,000(税別)

■卓上型親機

商品名	品番	価格
卓上型親機(7型モニター付)	NLX-MD	¥235,000(税別)
卓上型20局用選局ユニット	NLX-20DU※1※2	¥150,000(税別)
電源アダプター	PS-2420A	¥12,000(税別)

サーバー

サーバー

商品名	品番
PCナースコールサーバー	NLX-PCN-SV
PCナースコールサーバー用ソフトウェア	NLX-PCN-SV-SOFT

コールドスタンバイ用サーバー

商品名	品番
PCナースコールサーバー(コールドスタンバイ)	NLX-PCN-CS
PCナースコールサーバー用ソフトウェア	NLX-PCN-SV-SOFT

ゲートウェイサーバー用ソフトウェア ※3

商品名	品番
PCナースゲートウェイサーバー用ソフトウェア	NLX-PCN-GW-SOFT

サーバー用クライアントアクセスライセンス ※4

商品名	品番	備考
PCナースサーバー用ライセンス	NLX-PCN-1CAL	1ライセンス

記名表示プレートの斜めからの覗き見を防げるプライバシー保護プレートをご用意。

ボード型親機用

卓上型親機用

商品名	品番	備考	価格
プライバシー保護プレート	NLR-PPB	ボード型親機用20枚セット	¥4,800(税別)
プライバシー保護プレート	NLR-PPD	卓上型親機用20枚セット	¥4,800(税別)

制御装置・PoE対応L2スイッチ・UPS

制御装置

商品名	品番	価格
制御装置	NLX-3X	¥600,000(税別)

PoE対応L2スイッチ

商品名	品番	備考	価格
PoE対応L2スイッチ	FS909M-PS	8ポート用アライドテレシス㈱製	¥109,800(税別)
PoE対応L2スイッチ	FS926M-PS	24ポート用アライドテレシス㈱製	¥206,800(税別)

UPS

商品名	品番	備考	価格
UPS(制御装置・PoE対応L2スイッチ用)	BY50S	オムロン㈱製	¥23,800(税別)

表示灯・ルームアダプター

液晶表示灯

商品名	品番	価格
液晶表示灯(7型モニター)	NLX-6L	¥120,000(税別)

ルームアダプター

商品名	品番	価格
4局用アダプター	NLX-4AD	¥79,000(税別)
9局用アダプター	NLX-9AD	¥89,000(税別)

露出ボックス

商品名	品番	備考	価格
露出ボックス	NLX-RBOX	液晶表示灯・アダプター用	¥5,000(税別)

表示灯

プレートは別途※1

商品名	品番	価格
角型表示灯	NLR-4F	¥5,700(税別)

商品名	品番	価格
丸型表示灯	NLR-3F	¥5,700(税別)

復旧ボタン

プレートは別途※1

商品名	品番	価格
復旧ボタン	NLR-2	¥2,500(税別)

プレートは別途※1

商品名	品番	備考	価格
復旧ボタン付個別表示灯	NLR-52-1	1床用	¥7,500(税別)
復旧ボタン付個別表示灯	NLR-52-2	2床用	¥8,000(税別)
復旧ボタン付個別表示灯	NLR-52-3	3床用	¥8,500(税別)
復旧ボタン付個別表示灯	NLR-52-4	4床用	¥9,000(税別)

※1：選局ユニットは20局単位です。必要な局数分ご用意ください。(最大240局)
※2：選局部が不要な場合は、選局ユニット(NLX-20DU)なしでもご使用になれます。その場合、電源アダプター(PS-2420A)は不要です。
※3：オーダリング・電子カルテシステム連動時に必要です。
※4：サーバー用クライアントアクセスライセンスは、PCナースコール用サーバー(NLX-PCN-SV)・PCナースコールサーバー(コールドスタンバイ)(NLX-PCN-CS)にそれぞれ5ライセンス分付属されています。
クライアントPC・制御装置合計で付属のライセンス数を超える場合は、追加のライセンスが必要です(追加のご注文は3ライセンス以上で承ります)。

病室

ハンド型子機

商品名	品番	コード長	価格
ハンド型子機	NL-SB	1.5m	¥12,500(税別)

コンセント(ハンド型子機・呼出握りボタン接続用)

プレートは別途＊2

商品名	品番	マイク・スピーカー	コンセント・ハンガー	復旧ボタン	緊急呼出ボタン	プレート	価格
コンセント	NLR-C2	–	○	○	–	1連用	¥15,500(税別)
コンセント	NLR-CS2	–	○	○	○	2連用	¥16,500(税別)
子機	NL-C2	○	○	○	–	2連用	¥16,800(税別)
子機	NL-CS2	○	○	○	○	3連用	¥22,000(税別)

呼出握りボタン

商品名	品番	コード長	洗濯・トイレ介助ボタン	価格
呼出握りボタン	NLR-8	1.5m	–	¥4,000(税別)
呼出握りボタン	NLR-8-0.3	30cm	–	¥10,500(税別)
呼出握りボタン	NLR-8-TT	1.5m	○	¥4,800(税別)

商品名	品番	価格
握りボタン用アタッチメント	NLR-BA	¥750(税別)
呼出握りボタン用大型ボタン	NLR-BC	¥3,500(税別)

オプション入力用コンセント・コード

商品名	品番	価格
オプション入力コンセント	NLR-OP	¥4,800(税別)

プレートは別途＊1

商品名	品番	価格
オプション入力コード	NLR-CA-OP	¥8,500(税別)

ワイヤレス呼出ボタン

商品名	品番	備考	価格
ワイヤレス呼出ボタンセット	NLS-8W		¥32,000(税別)
ワイヤレス呼出ボタン送信機	NLR-8WT	呼出ボタンのみ(交換用)	¥15,000(税別)

呼出ボタン付子機

プレートは別途＊2

商品名	品番	マイク・スピーカー	復旧ボタン	プレート	価格
子機	NL-62	○	○	2連用	¥20,000(税別)
呼出ボタン	NLR-62	–	○	1連用	¥16,000(税別)

マルチハートコール

商品名	品番	備考	価格
マルチハートコール	NLR-9MC	ACアダプター付属	¥45,000(税別)

関連商品

商品名	品番	価格
中継コード	NLR-TA	¥2,500(税別)

商品名	品番	価格
延長コード スパイラル式	NLR-EA	¥5,500(税別)

プレートは別途＊1

商品名	品番	価格
ブランクユニット	NLR-BL	¥1,500(税別)

商品名	品番	価格
ベッドハンガー	NLR-BH	¥1,000(税別)

天井スピーカー・マイク

商品名	品番	オートセンス対応	価格
天井埋込型スピーカー	NL-SP	–	¥12,800(税別)
天井埋込型スピーカー	NL-SP-AS	○	¥25,000(税別)

商品名	品番	備考	価格
天井埋込型マイク	NF-MCN	サランネット分離型	¥10,200(税別)
天井埋込型マイク	NF-MC	サランネット一体型	¥6,400(税別)

共用部

トイレ・浴室用機器

商品名	品番	備考	価格
トイレ呼出ボタン	NLR-72	復旧ボタン付	¥8,200(税別)

商品名	品番	備考	価格
トイレ呼出ボタン	NLR-72H	引きひも・復旧ボタン付	¥8,900(税別)

商品名	品番	価格
浴室用呼出引き輪	NLR-7P	¥45,000(税別)

プレートは別途＊3

商品名	品番	価格
子機	NL-MS	¥18,000(税別)

出入口用機器

商品名	品番	価格
カメラ付玄関子機	NL-DV	¥59,800(税別)

ネットワークカメラ

商品名	品番	備考	価格
ネットワークカメラ	WV-SW155	パナソニックシステムネットワークス㈱製	¥90,000(税別)

商品名	品番	備考	価格
ネットワークカメラ	BB-ST162A	パナソニックシステムネットワークス㈱製	¥69,800(税別)

IPカメラ取付パネルセット

カメラ取付パネルとカメラ取付ケースの組合せ例

※写真はIPカメラ(WV-SW155)装着時

ブランクパネルとカメラ取付ケースの組合せ例

商品名	品番	価格
IPカメラ取付パネルセット	NLW-CM	¥14,800(税別)

スマートフォン・ハンディナース(PHS)

スマートフォン連動システム

日本電気㈱製
UNIVERGE SV9500

スマートフォン

●日本電気(株)取り扱い商品

ハンディナース(PHS)システム

商品名	品番
ハンディナース主装置	AKH-L

構成システムにより、必要パッケージを別途積算します。

商品名	品番	価格
ハンディナース	IOS-SK-2	¥83,000(税別)

商品名	品番	価格
管理基地局	UF-7100-ID	¥137,000(税別)
一般基地局	UF-7100-ND	¥137,000(税別)

●施設に設置される、PBXメーカー各社のシステムも対応します。
対応機種は、弊社担当者にご確認ください。

●システム構築にあたり、セットアップ、設定、調整などにかかる費用が別途必要です。 ●写真のプレートはパナソニック㈱製 ＊1：WTF7003W市販品 ＊2：WTF7006W市販品 ＊3：WTF7500W市販品 ＊画面ははめ込み合成です。

Vi-nurse アフターサービスパック

定期保守点検と不具合発生時の迅速な対応を行う
『Vi-nurse アフターサービスパック』をお勧めしています。

365 日 24 時間体制で安心です

Vi-nurse アフターサービスパックのメリット

1. 定期点検で万一のトラブルを未然に防ぎます。
2. 遠隔で機器の状態を常時監視し、故障時はメールで知らせます。
3. 不具合発生時、速やかに復旧させます。
4. 修理費用や有寿命部品の交換が予算化しやすくなります。
5. 長期に渡りサポートを受けることで、トータルコストを抑えられます。

詳しくは、弊社担当者へお問い合わせください。

▶初年度 1 年間 無償保守サービス

お引き渡し後、弊社所定の登録票をご返送いただくことで、通常の製品保証内容に加え、Vi-nurseアフターサービスパックの一部項目をお引渡しより 1 年間無償でご提供いたします。

- 24時間365日 修理を受け付けます。
- お引き渡しより6ヶ月経過後に点検を行い、故障がないか確認します。
- メール通知サービス
- リモート保守サービス
- オンサイト24サービス
- 無償修理対応サービス

※メール通知サービス、リモート保守サービスで必要な回線・機器の準備、環境整備に伴う費用はお客様のご負担となります。
※2年目以降のサービス提供は、各サービスの契約が必要です。

コールセンターのご案内

商品・お取扱い・修理などのご相談を承っています。
お気軽に、ご利用ください。

お客様相談センター
0120-141-092
（携帯電話からはつながりません。）
携帯電話からは0565-43-1390へおかけください。
●受付時間 午前9:00～午後5:30
●土・日曜、祝日、およびお盆、年末・年始、ゴールデンウィークを除く。

修理受付センター
0120-037-704
FAX 0120-098-990
●受付時間 午前9:00～午後5:30
●年中無休（365日）受付

修理受付センター・お客様相談センターにおける個人情報のお取り扱いについて

アイホン株式会社およびその関係会社は、お客様よりいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報を修理やご相談への対応、その確認や製品、サービスのご案内等のために利用し、記録に残すことがあります。また、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合は、第三者に個人情報を開示・提供することがありますが、その場合においても個人情報を適切に管理します。
お客様がコールセンターにお電話でご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、聞き漏らすことのないように、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。

⚠ 安全上のご注意

**安全に正しくお使いいただくために、
ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。**

- 本システムは、通信用機器です。医療用機器ではありません。
- スマートフォン・ハンディナース（PHS）は、ナースコール親機と併用して使用されるように設計されています。スマートフォン・ハンディナース（PHS）は電波障害や電池消耗の影響を受けますので、単独で使用せず、必ず親機の補助的なものとしてお使いください。
- 本システムは安全にご使用いただくために点検を必要とします。保守契約を結ぶことをお勧めします。

アイホン株式会社
本 社：名古屋市熱田区神野町2-18 〒456-8666
ホームページ：http://www.aiphone.co.jp/

品質管理の最高賞 デミング賞受賞
JQA-0291 該当製品：標準品・受注品
JQA-EM0453 本社部門 豊田工場 大宝サイト
19000732
eco
アイホンは地球環境の保全に取り組んでいます。

アイホン はさらに、よりよい品質を追い求めています
●このカタログに掲載の価格には、セットアップ費、調整費、取付工事費は含まれておりません。
●商品の色は、印刷により現品と多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
●規格および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●このカタログに記載されている会社名、商品名は、各社の商標、または登録商標です。

VEGETABLE OIL INK このカタログは環境に配慮し、植物油インキを使用しています。